


Audi e-tron GT / RS e-tron GT 3項目の改修

サービスキャンペーン通知日	2024年 8月 29日
不 具 合 の 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ① 車室内の暖房用電熱ヒーターユニットにおいて、電熱層の構造が不適切なため、電熱層に剥離が発生し、電熱層への加熱を停止することがあります。そのため、ヒーターコア内の液体の温度が低下し、ヒーターの効きが弱くなります。 ② エアコンシステムの冷媒の圧力および温度を測定しているセンサー（プレッシャー/テンパレチャーセンサー）において、製造過程の材料選定が不適切なため、はんだ付け部分が劣化し、配線の接合が外れるものがあります。そのため、センサーが機能しなくなり、エアコンが作動しなくなるおそれがあります。 ③ コンビニエンスコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、車両システムを停止した際、トランスミッション内のクラッチが強く噛み合った状態で、電源が切れることがあります。そのため、次の車両起動時にトランスミッションの故障として検知され、警告灯が点灯し、クラッチが解放されないことにより2速ギヤにシフトされず最高速度が120km/hに制限されるおそれがあります。
改 善 の 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ① 全車両、電熱ヒーターユニットを対策品と交換します。 ② 全車両、プレッシャー/テンパレチャーセンサーを点検し、該当する場合は対策品と交換します。 ③ 全車両、コンビニエンスコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FWEBGE	アウディ RS e-tron GT	WAUZZZFW0N7902074～ WAUZZZFWXR7901147 令和3年8月6日～令和6年7月1日	307	①245 ②28 ③305
	ZAA-FWEBGS	アウディ e-tron GT	WAUZZZFW0N7003487～ WAUZZZFWXR7003325 令和3年9月24日～令和6年5月17日	437	①315 ②16 ③433
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月6日～令和6年7月1日	(計744台)	


【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 (備考) ②本件は、令和5年11月2日付けのサービスキャンペーン通知に、対象車を追加し、新たに通知するものです。

不具合発生箇所①

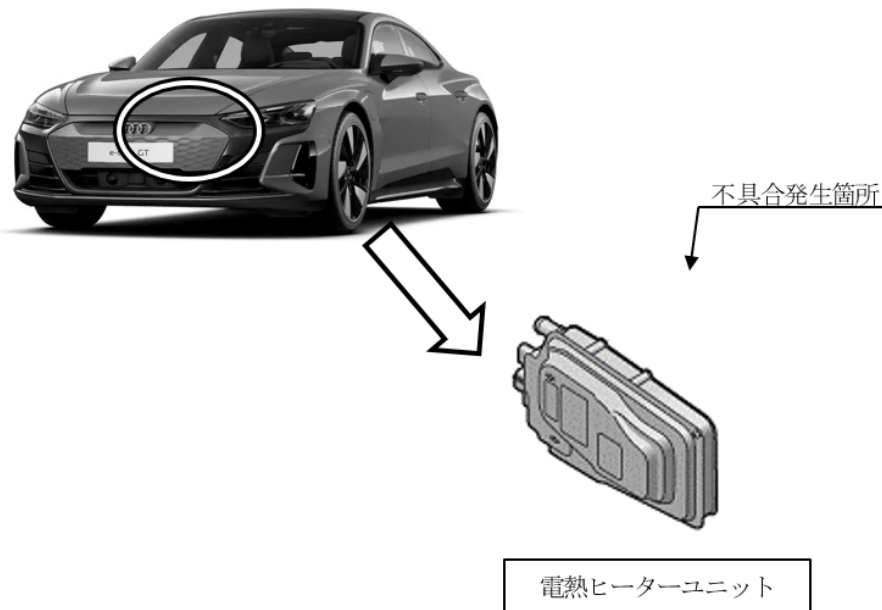

注： は、交換する部品を示す。

不具合発生箇所②③

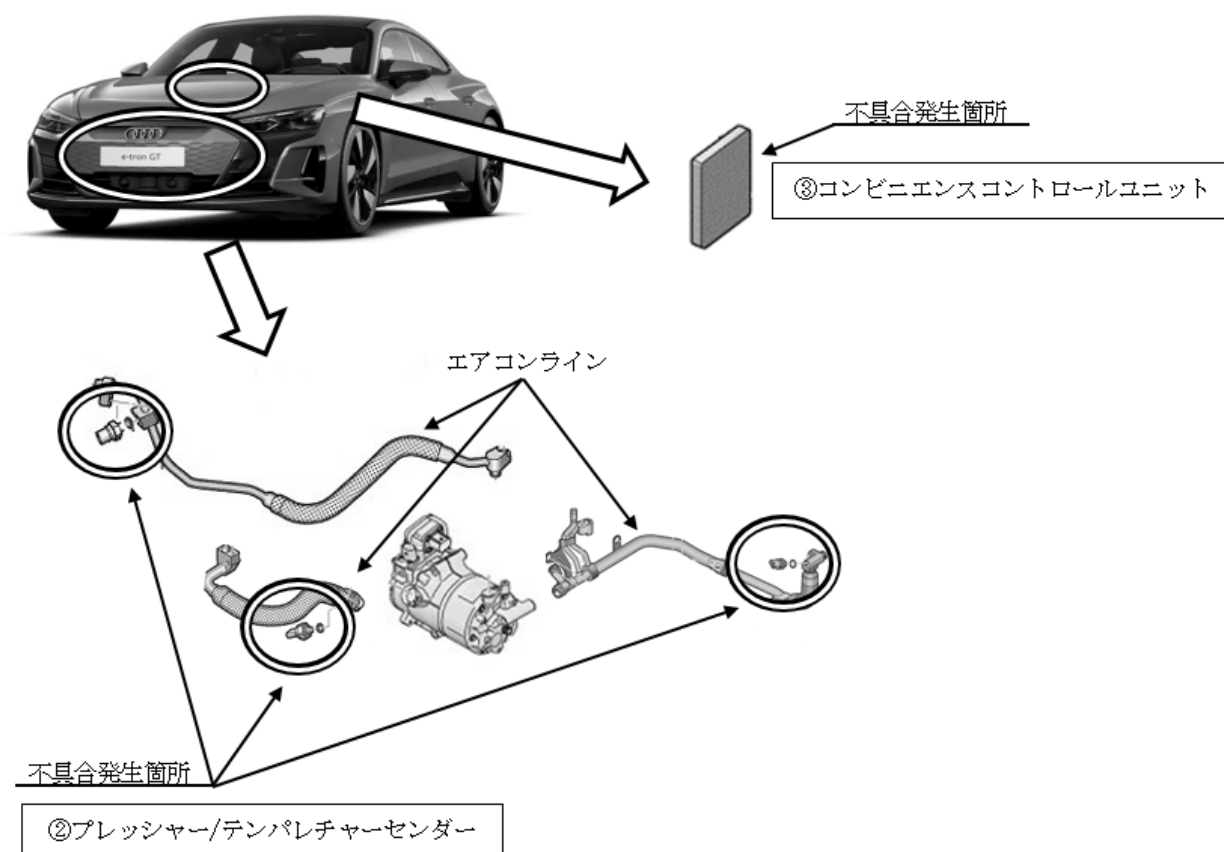

注： ②は、点検・交換する部品を示す。③は、プログラムを更新する部品を示す。

識別： 下記のコードを記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

①の作業を実施した車両：82C9

②③の作業を実施した車両：91VT

